



SZCZEGÓŁ WYKONANIA POSADOWIENIA SKRZYNKI
DLA ZASUWY

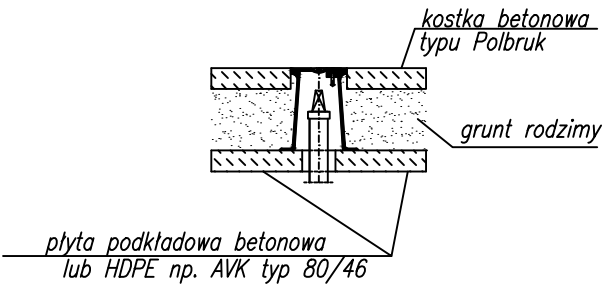

UWAGA!

Pod zasuwę należy ułożyć podpory betonowe z betonu klasy C16/20.

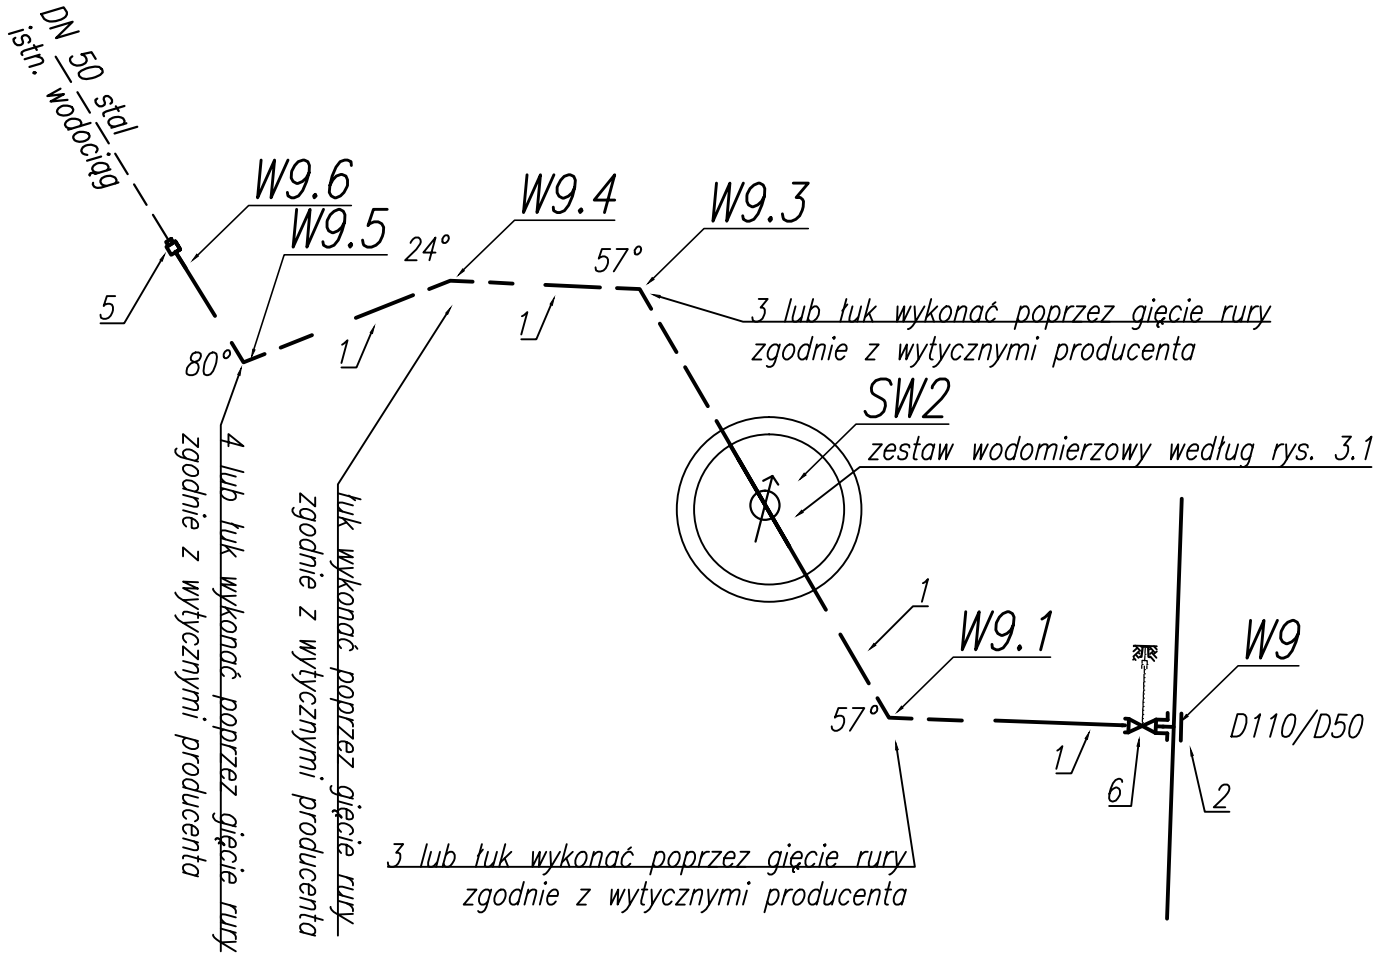

NR	ŚREDNICA (mm)	RURY, ARMATURA KSZTAŁTKI
1	D50	rura wodociągowa PE100 SDR17 1,0MPa
2	D110/D50	nawiertka NWZ wodociągowa do rur PE z zasuwą technologiczną i gwintem wewnętrznym
3	D50	kolanko zaciskowe 45 do rur PE
4	D50	kolanko zaciskowe 90 do rur PE
5	D50	złączka nakrętna ocynkowana 2" GW
6	DN50	zasuwa miękouszczelniona z GW/GZ

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46	BUDOWA WEZŁA INTEGRACYJNEGO REDA WRAZ Z TRASAMI DOJAZDOWYMI NA TERENIE MIASTA REDY SIEĆ WODOCIĄGOWA		
	Węzły wodociągowe		
	Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		
	Data: 03.2017	Skala: -	4
Nr zlec: 0354	Nr arch: -	Rys nr	
Projektant:	mgr inż. Wojciech Piotrowski	specj. instalacyjno-inżynierska	
	mgr inż. Patryk Miotke	specj. instalacyjno-sanitarna	
Opracowanie:		specj. POM/0047/PWBS/16	
		specj. uпр. nr	
		specj. uпр. nr	
Sprawdzający:	mgr inż. Alicja Stępień	specj. sanitarna	
		specj. 1990/Gd/85	