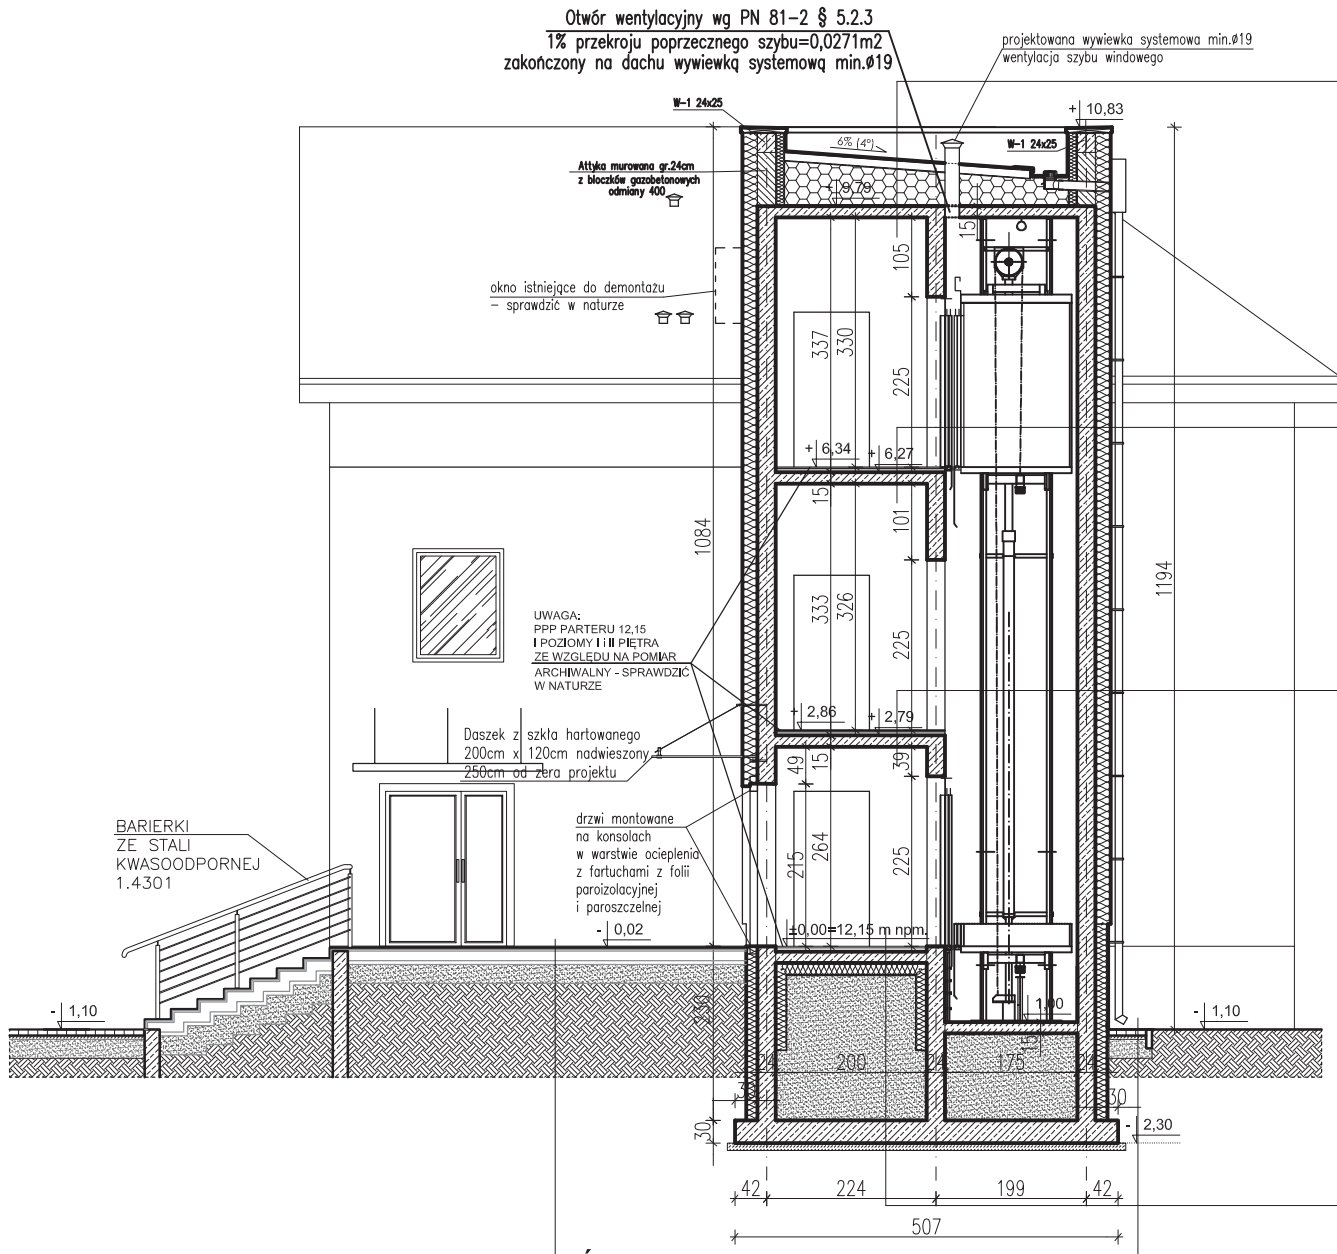

papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypką	
papa podkładowa	
wylewka keramzytowa ze spadkiem 5%	min.10 cm
folia PCV	
styropian spadkowy EPS100	min.30 cm
papa termozgrzewalna 2x	
płyta betonowa P1	15 cm
tynk gipsowy maszynowy	
gładź gipsowa	
grunt lub białkowanie	
2x malowanie foarbą akrylową kolor biały	

wykładzina - gres	
wylewka betonowa	5 cm
folia izolacyjna	
płyta betonowa P1	15 cm
tynk gipsowy maszynowy	
gładź gipsowa	
grunt lub białkowanie	
2x malowanie foarbą akrylową kolor biały	

wykładzina - gres	
wylewka betonowa	5 cm
folia izolacyjna	
płyta betonowa P1	15 cm
tynk gipsowy maszynowy	
gładź gipsowa	
grunt lub białkowanie	
2x malowanie foarbą akrylową kolor biały	

wykładzina - gres	
wylewka betonowa	5 cm
folia izolacyjna	
płyta betonowa	15 cm
folia budowlana	
styropian EPS100	15 cm
izolacja przeciwwilgociowa folia PCV	
piasek ubity warstwami	
płyta fundamentowa	30 cm

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE,
UWAGB: SPRAWDZIĆ POZIOMY ISTNIEJĄCE PODESTÓW
UWAGC: W RAZIE WĄTPLIWOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTA!

T2

płytki gresowe	
klej	
izolacja w płynie	
płyta betonowa	15 cm
folia PCV 2x	
piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

T1

kostka brukowa szlachetna	6,0cm
podsypka piaskowo-cementowa 4:1	5,0cm
piasek zagęszczony do stopnia zagęszczenia Id=0,7	25 cm
grunt rodzimy lub piasek (bez humusu)	

UWAGA 1:
PPP PARTERU 12,15 I POZIOMY I i II PIĘTRA
ZE WZGLĘDU NA POMIAR ARCHIWALNY - SPRAWDZIĆ W NATURZE

UWAGA 2:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH WYSOKOŚĆ NADSZYBIA I PODSZYBIA WINDY
SKONSULTOWAĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM TYPU WINDY

UWAGA 3:
OKNA DACHOWE ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU
I LAMPA ISTNIEJĄCA NA ELEWACJI PÓŁNOCNEJ DO PRZESUNIĘCIA - SPRAWDZIĆ W NATURZE

J O A N N A O K R A S K A
ul. Łukowa 16 lok. 4 93-410 Łódź
www.e-architekt.pl telefon 601 36 10 66

Tytuł opracowania:
PROJEKT WYKONAWCZY DOBUDOWY WINDY ORAZ POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU MOSIR W REDZIE

Inwestor:
GMINA MIASTO REDA
MOSIR
UL. GDAŃKA 33, 84-240 REDA

Adres inwestycji:
MOSIR W REDZIE
UL. ŁĄKOWA 59
84-240 REDA
DZIAŁKA NR 60/1 OBRĘB 01 REDA

Autor projektu:
mgr inż. arch. JOANNA OKRASKA, upr. nr 57/00/WŁ
w specjalności architektonicznej bez ograniczeń
Współpraca:
mgr inż. arch. IGA PETRI

Podpis:

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ A-A

NR RYS.:	Data:	Skala:
04/A.z1	SIERPIEŃ 2017	1:100